

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

# MICRO




# FRAISE À PROFILAGE MICRO SPHÉRIQUE 220° - 2 FLÛTES

## DÉTAILS TECHNIQUES

**Matière** CARBURE  
**Revêtement** Cr 55  
**Série** M12 - métrique  
**Utilisation :** Machine  
**Type** 2 dents

Notre carbure jumelé au revêtement Cr 55 PVD permet d'usiner les aciers traités jusqu'à 67 HRC. L'inoxydable, alliage de titane, bronzes durs et tout autres métaux... matières synthétiques, nylon, PVC, stratifié, graphite, polymères chargés en fibre de verre ou carbone, céramique, verre.

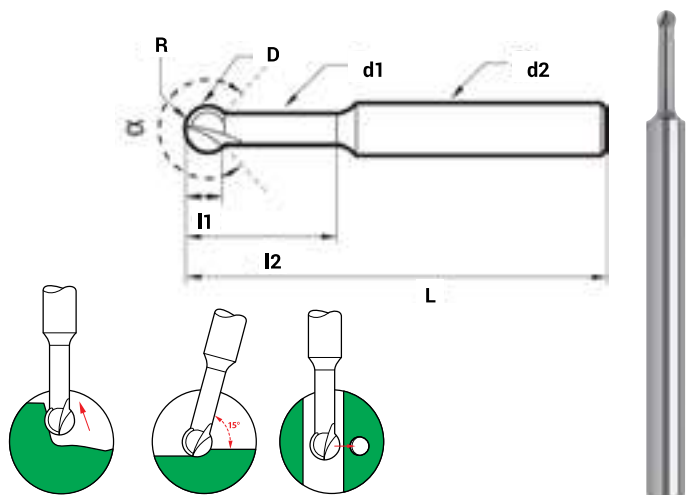


CROMSON M1220 Non revêtu	CROMSON M1220-C CR 55 PVD	D	d1	d2	L	l1	l2 5xD	R
77400400	77400405	0,50	0,44	3	60	0,33	2,50	0,25
77400410	77400415	0,80	0,70	3	60	0,55	4,00	0,40
77400420	77400425	1,00	0,85	3	60	0,70	5,00	0,50
77400430	77400435	1,20	1,00	3	60	0,80	6,00	0,60
77400440	77400445	1,50	1,30	3	60	1,00	7,50	0,75
77400450	77400455	2,00	1,70	3	60	1,35	10,00	1,00
77400460	77400465	3,00	2,60	3	60	2,00	15,00	1,50

# FRAISE À BOUT ARRONDI MICRO HÉMISPHERIQUE (1.5xD) - 2 FLÛTES

## DÉTAILS TECHNIQUES

**Matière** CARBURE  
**Revêtement** Cr 55  
**Série** M04 - métrique  
**Utilisation** Machine  
**Type** 2 dents - hélice 30°

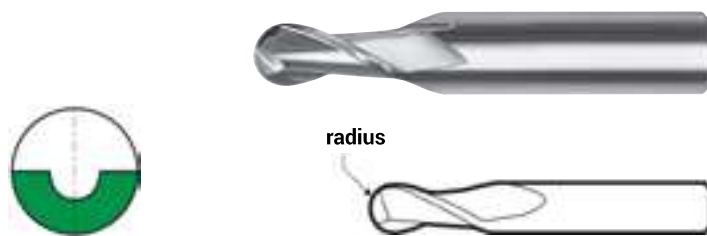

CROMSON M0425 Non revêtu	CROMSON M0425-C CR 55 PVD	D	L	l	d2	R
77400480	77400485	0,30	38	0,45	3	0,15
77400490	77400495	0,40	38	0,60	3	0,20
77400500	77400505	0,50	38	0,75	3	0,25
77400510	77400515	0,60	38	0,90	3	0,30
77400520	77400525	0,80	38	1,20	3	0,40
77400530	77400535	1,00	38	1,50	3	0,50
77400540	77400545	1,20	38	1,80	3	0,60
77400550	77400555	1,40	38	2,10	4	0,70
77400560	77400565	1,50	38	2,25	4	0,75
77400570	77400575	1,60	38	2,40	4	0,80
77400580	77400585	1,80	38	2,70	4	0,90
77400590	77400595	2,00	38	3,00	4	1,00